



典型应用

- 脚轮
- 牙刷
- 按钮
- 玩具轮胎
- 脚垫
- 冰格

我们的专业知识，您的绝佳优势

GP520具有高拉力/高弹性/易加工/可完全回收的特点可制作安全的各种按钮、脚轮、脚垫、牙刷、轮胎、冰格等。

安全第一：

符合市场要求的标准：

通过FDA177.2600水性测试、GB4806.7食品级测试；


不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

非常好的感官特性和低迁移水平

耐用性：

出色的机械性能，例如良好的抗拉强度和高弹性

硬度范围从邵氏 A 10 到 邵氏 A 90

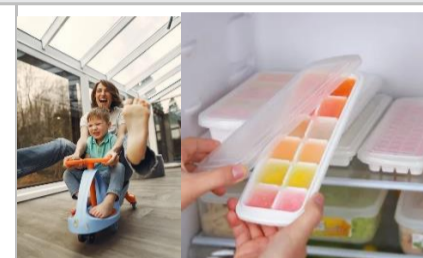

技术数据

参数	单位	GP520-5003	GP520-9005
硬度	邵氏	10A	90A
密度	g/cm ³	1.05	1.2
拉伸强度	MPa	4.8	6.0
断裂伸长率	%	800	480

与我们的专家交流！

盛嘉伦橡塑（河源）有限公司- 东南亚地区

 info@sungallon.com